varmeco – Friwa-Mobil
mobile Frischwasserstation

varmeco
wärme.nutzen

Das bietet varmeco-Frischwassertechnik...

- Warmwasserkomfort
- Energieeffizienz
- bedienungs- und wartungsfreundlich
- konstante Trinkwassertemperaturen auch bei Spitzenzapfungen
- Legionellenschutz

... auch als Notfallversorgung für

> Sanierung
> Renovierung

... die 100% - Lösung für jede Situation

> bequem
> stressfrei
> kurzfristig

varmeco
hat die Lösung

varmeco – Friwa-Mobil
mobile Frischwasserstation

varmeco
wärme.nutzen

Technische Daten		
Friwa-Mobil	**klein bis 25 WE**	**groß bis 145 WE**
Anhängerabmessungen (BxLxH)	2,11 x 4,45 x 2,80 m	2,11 x 5,45 x 2,80 m
Leistung Trinkwarmwasser	4.146 l/Std. bei 60°C	12.810 l/Std. bei 60°C
erforderl. Nachladeleistung Kessel	50 kW - 20 K (Spreizung)	250 kW - 20 K (Spreizung)
Heizungsanschluss VL/RL	Storz C-Kupplung	
Brauchwasseranschlüsse	DN 32 /DN 32	DN 40 /DN 40
Zirkulationanschluss	DN 32	DN 32
max. Betriebstemperatur WW	65°C (kurzzeitig 70°C)	65°C (kurzzeitig 70°C)
max. Betriebstemperatur HZ	90°C	90°C
max. Betriebsdruck Heizung/Brauchwasser	3 bar/10 bar	6 bar/10 bar
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz/1~ CEE 16 A	230 V/50 Hz/1~ CEE 16 A
max. Zapfleistung kW	189	558
Prim. Temperatur °C	60/25	60/25
l/min 10/40	95	285
l/min 10/45	80	240
l/min 10/50	65	195

Das varmeco-Friwa-Mobil dient zur hygienischen Erwärmung von Trinkwasser. Als kompakte und leistungsstarke Einheit können die mobilen Frischwasseranlagen ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden.

Eigenschaften

- mobile Warmwasserbereitung (40°C bis 65°C) und thermische Desinfektion (kurzzeitig bis 70°C möglich)
- Anschluss heizungsseitig an vorhandene Wärmequelle (bzw. Heizmobil/Heizcontainer) über Anbindeleitung
- niedrigste Bereitschaftsverluste
- konstante Trinkwassertemperaturen auch bei Spitzenzapfungen
- anschlussfertiges Komplettsystem für Warmwasserbereitung

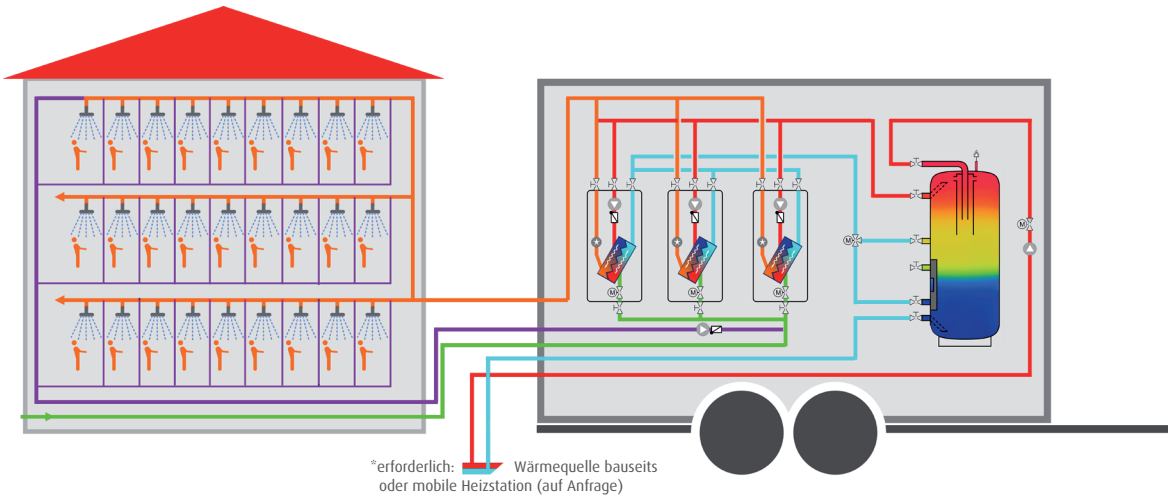

Mietkonditionen		klein	groß
Friwa-Mobil	**Art.Nr.**	**001-016001**	**001-016002**
Tages-Grundmiete	001-016...	...011	...012
Mietverlängerung ab dem 8. Tag (- 15 %)	001-016...	...151	...152
Mietverlängerung ab dem 31. Tag (- 30 %)	001-016...	...301	...302
Mietverlängerung ab dem 121. Tag (- 40 %)	001-016...	...401	...402
Anlieferung/Abholung, Aufbau, Abbau, Inbetriebnahme	001-016501		
zzgl. je Fahrtkilometer für An- und Abfahrt	001-016502		
Anschlussleitung Heizung je 10 m VL/RL (Pauschale für 7 Tage)**	001-016601		
Anschlussleitung sanitärseitig je 10 m (Pauschale für 7 Tage)**	001-016602		
Anschlussleitung Heizung je 10 m VL/RL (Pauschale für 30 Tage)**	001-016603		
Anschlussleitung sanitärseitig je 10 m (Pauschale für 30 Tage)**	001-016604		

(alle Preise auf Anfrage)

*Anliefertag und Abholtag werden als Miettag berechnet

www.varmeco.de